



LAVADORA DE PREPARACIÓN PW | Guía para la operación diaria y la limpieza

PUESTA EN MARCHA DIARIA:

ESCANEE PARA MIRAR EL VIDEO DE INSTRUCCIONES



hobartcorp.com/PW

1 INSPECCIONE LOS COMPONENTES

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que todos los componentes estén limpios e instalados correctamente en la máquina.

Nota: PW20 tiene el doble de componentes que PW10.



2 VERIFIQUE LOS NIVELES DE LOS RECIPIENTES DE QUÍMICOS

Asegúrese de tener suficientes químicos para la operación de la máquina.



3 PUESTA EN MARCHA

Cierre la puerta y presione el botón de energía.

LLENE la máquina y la temperatura de lavado se mostrará mientras la máquina se esté llenando.



4 MÁQUINA LISTA

Después de finalizado el llenado, la lectura indicará **READY** (Listo) y la temperatura del agua de lavado.

4A. Seleccione el ciclo de lavado: 2, 4 o 6 (para alternar entre las opciones de ciclo, presione el botón **CYCLE** [Ciclo]).


4B. Abra la puerta y extraiga el bastidor y la carga. Vuelva a deslizar el bastidor dentro de la máquina.



5 EJECUTE EL CICLO DE LAVADO

Cierre la puerta y presione el botón **WASH** (Lavado)

Nota: En los modelos Advansys™, la puerta se cerrará y se mostrará una luz de ciclo para el ciclo completo.



6 NO ABRA LA PUERTA HASTA QUE LA PANTALLA INDIQUE **READY** (Listo) y se muestre la temperatura del sumidero.

*Nota: Para los modelos Advansys™, la luz de ciclo se apagará, la puerta se destrabará y la pantalla indicará **READY** (Ready) junto con la temperatura del sumidero.*



LIMPIEZA DIARIA:

ESCANEE PARA MIRAR EL VIDEO DE LIMPIEZA DIARIA



hobartcorp.com/PW

1 PULVERICE LA PARTE INTERIOR DE LA MÁQUINA CON un aerosol con vara. Cierre la puerta de la máquina. Presione el botón **POWER** (Energía). La máquina se drenará y apagará.



2 ABRA LA PUERTA DE LA MÁQUINA.

Quite el bastidor, las pantallas de filtro y la canasta de residuos. Enjuague exhaustivamente.



3 VERIFIQUE LOS BRAZOS DE LAVADO/ ENJUAGUE SUPERIORES E INFERIORES

Asegúrese de que roten libremente y no presenten obstrucciones. De lo contrario, quite los brazos y limpie las obstrucciones.

Pulverice el sumidero máquina con un aerosol con vara.




4 VUELVA A ARMAR LA MÁQUINA

4A. Vuelva a colocar las pantallas de residuos y la bandeja de residuos

4B. Instale los brazos de lavado y enjuague si los quitó

4C. Vuelva a colocar el bastidor

4D. Vuelva a encender la máquina durante 2 minutos para llenarla.

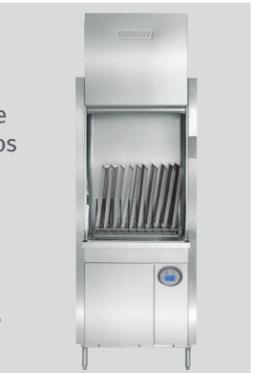

5 APAGUE LA MÁQUINA

Apague para desagotar el sumidero. Limpie el interior y el exterior de la máquina con un paño limpio y húmedo.

⚠ NO USE LANA DE ACERO, UNA ALMOHADILLA DE LIMPIEZA NI MATERIALES ABRASIVOS PARA LIMPIAR LA MÁQUINA.



6 MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Extraiga y limpie los tabiques en los modelos Advansys™ cada 6 a 12 meses (arriba de los brazos de lavado y enjuague superiores).

Nota: Para la limpieza del final del día, complete los pasos 1 a 5 y deje la puerta abierta para permitir que el interior se airee y se seque.



APROVECHE AL MÁXIMO SU LAVAVAJILLAS



LIMPIE PREVIAMENTE LA VAJILLA

Asegúrese de eliminar las partículas y los residuos grandes de comida antes de cargar vajilla en la máquina.



USE SOLO QUÍMICOS COMERCIALES

No use ningún otro químico no comercial con el lavavajillas.



NO SOBRECARGUE EL BASTIDOR

Cargue solo un bastidor por ciclo y siga las pautas adecuadas.



ELIMINE EL SARRO DE LA MÁQUINA

Cuando se observan señales claras de sarro, es necesario eliminarlo. La unidad lo alertará cuando sea necesario eliminar el sarro. Cuando se lo indique, siga las instrucciones en pantalla.

ESCANEE PARA MIRAR EL VIDEO DE ELIMINACIÓN DEL SARRO



hobartcorp.com/PW

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL SARRO

- Debe eliminarse el sarro del lavavajillas de manera frecuente, según sea necesario. Consulte a un profesional en química para determinar los químicos para la eliminación del sarro.
- Todas las lavadoras de preparación están equipadas con un recordatorio automático del ciclo de eliminación del sarro. Se recomienda llevar a cabo el proceso de eliminación del sarro cuando está iluminado **DELIME RECOMMENDED** (Eliminación del sarro recomendada).
- Los modelos PW10eR y PW20eR están equipados con una bomba interna para la eliminación del sarro que bombea automáticamente la cantidad requerida de agente para la eliminación del sarro dentro de la unidad.